


Base 5 SAS DECONTAMINATION - DESAMIANTAGE

SAS Dépoussiérage → Douche Habillé → SAS Déshabillage → Douche Corporelle → SAS Propre

Conforme au décret 2012-639 du 4 mai 2012 et à la préconisation INRS ED-6244 d'avril 2016

Plan type : (La configuration et certains équipements peuvent varier selon les bases de vie)

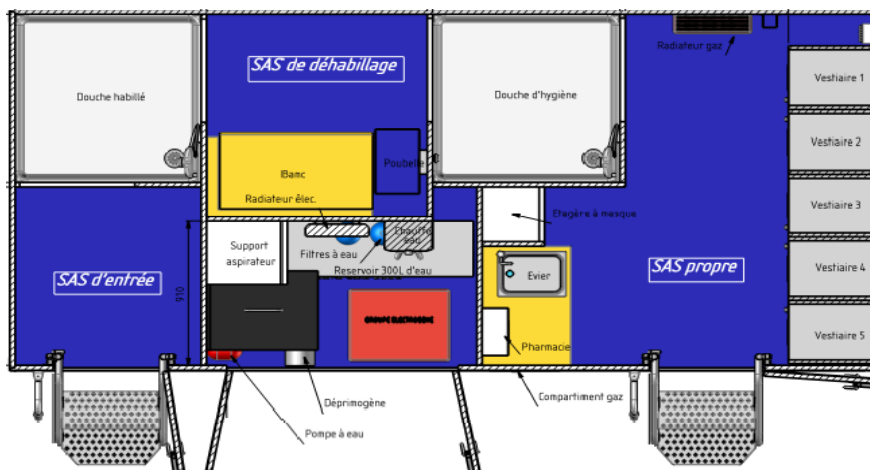

Dimensions en cm	Largeur	Longueur	Hauteur
Habitacle	221	490	196 (sous-plafond)
Hors-Tout	235	585*	315

Poids à vide 1780 Kg - PTAC 2000 Kg - Essieu freiné – Timon relevable en hauteur (*timon relevé) - Énergie Gaz Propane (Bouteille 13Kg) et groupe électrogène embarqué - Raccordable au réseau électrique (prise P17 fournie) - Carrosserie Intérieur et Extérieur panneau sandwich avec revêtement gelcoat - **Aspirateur à fibres en option**

SAS dépoussiérage

- Eclairage Led
- Extracteur THE 500m3/h (accès par local technique)
- Plexi translucide en pavillon
- Passage tuyau aspirateur THE (accès par local technique)

Douche « habillé »

- Robinetterie avec mitigeur
- Minuterie 5mn avec alarme sonore
- Plexi translucide en pavillon - Eclairage Led
- 2 portes d'accès avec charnières à ressort

SAS déshabillage

- Plexi translucide en pavillon
- Trappe d'accès à la poubelle vêtements souillés
- Banc de déshabillage
- Eclairage Led
- Poubelle pour cartouches de masques

- Chauffe-eau automatique instantané à gaz
- Réserve d'eau propre 300 litres – raccordement possible eau de ville par raccord pompier

Douche « corporelle »


- Robinetterie avec mitigeur - 2 patères murales
- Minuterie 5mn avec alarme sonore
- Eclairage Led - Plexi translucide en pavillon
- 2 portes d'accès aux sas déshabillage et sas propre
- Trappe d'accès à la poubelle des cartouches de masque pour évacuation

Vestiaire propre

- Eclairage Led
- Plexi translucide en pavillon
- 5 armoires vestiaire industrie salissante
- 1 étagère + 5 prises 2B+T pour recharge masques
- 1 armoire pharmacie – 1 extincteur 2kg
- 1 chauffage gaz - 1 lave-mains avec mitigeur

- **Filtration d'eau** par filtres successifs 25µ et 5µ avec démarrage automatique par flotteur
- **Filtration d'air** 500m3/h à filtre absolu pour aspiration dans sas dépoussiérage.

- **Groupe électrogène 3KVA Essence insonorisé**
- 4 béquilles de stabilisation – frein de parc
- Trappe extérieure eau froide avec douchette



Les caractéristiques et équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis